




Guía de Instalación para la Memoria

Memoria para Computadoras Portátiles

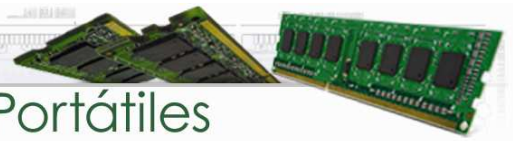

Modo de instalación:

*** Revise el Manual del Sistema para la forma correcta de instalación e información específica de su equipo

NOTA: Antes de tocar cualquier componente electrónico, asegúrese de tener una conexión a tierra. Esto se puede lograr usando una banda antiestática en la muñeca, (ó usando algún otro tipo de control antiestática), con esto usted prevendrá que la corriente estática almacenada en su cuerpo ó ropa no dañe ningún componente electrónico durante la instalación.

Proceso de Instalación:



1. DESCONECTAR

Desconecte la computadora portátil completamente de la fuente principal de poder y la batería.

2. Localice el Compartimiento de Expansión de Memoria.

Siempre actúe con precaución cuando le quite el cobertor a la computadora. Por favor consulte el manual de su equipo para remover adecuadamente el cobertor. La ubicación del compartimiento de expansión de memoria varía dependiendo de la marca de su computadora. Por favor consulte el manual de su equipo para la ubicación del compartimiento(s) de expansión de memoria de su computadora.



3. Localice el Compartimiento de Expansión de Memoria (cont.)

Los puertos de la memoria están compuestos de uno o más canales. La ubicación del canal de expansión puede variar con respecto al tipo de sistema. Por favor consulte el manual de su equipo para la ubicación de los puertos de memoria.

Para los sistemas compatibles con la arquitectura de Canal Doble (Dual-Channel), asegúrese de seguir las indicaciones del fabricante de su sistema para la instalación correcta de los módulos y la secuencia de instalación.



4. Instalando los módulos de memoria

Instale el nuevo módulo de memoria en el canal a un ángulo de aproximadamente 30°. Observe que el módulo y el canal están marcados para que el módulo de memoria pueda ser colocado de una sola forma. Una vez que la muesca y la protuberancia en el canal calcen, empuje el módulo firmemente en dirección del canal hasta que el módulo se asiente por completo en el canal. [Cuando el módulo esté adecuadamente asentado, los contactos al final del módulo desaparecerán casi por completo dentro del canal.]

Cuando el módulo esté adecuadamente asentado en el canal, rote levemente el módulo de memoria hacia abajo en dirección de la tarjeta madre de la computadora, empujando hasta que los seguros que están al final del canal aseguren el módulo de memoria. Con la mayoría de los canales usted oír un sonido de CLICK, indicándole que el módulo de memoria está correctamente asegurado. Una vez que los nuevos módulos de memoria han sido instalados, coloque de nuevo el cobertor del compartimiento de memoria en su computadora portátil.



5. Colocar de nuevo el cobertor del sistema.

Instale de nuevo la batería de la computadora portátil y/ó algún cable que pudo haber desconectado durante el proceso de instalación. Encienda la computadora y siga las instrucciones del manual de su computadora que le indicarán los pasos a seguir para que su equipo identifique la memoria recién instalada.

Una vez que usted haya instalado la nueva memoria en su equipo, será necesario que consulte las instrucciones en el manual de su sistema para la forma correcta de configurar su computadora portátil.